

FILETTATURA · MASCHI A FILETTARE · FILETTI SPECIALI E SU MISURA

Maschio su misura

Maschi costruiti a disegno: profilo, tolleranza, lunghezze, refrigerazione, substrato HSS-E, PM o metallo duro e rivestimento scelti sul tuo pezzo.




DATI PRINCIPALI

Tipo di prodotto	Maschi a Filettare
Materiali ISO	P acciaio M inox K ghisa N alluminio S superleghe
Scheda online	innot-it.com/prodotto/maschio-su-misura

Disegno tecnico

Maschio su misura

Quote, profilo, tolleranza, materiale e rivestimento a disegno

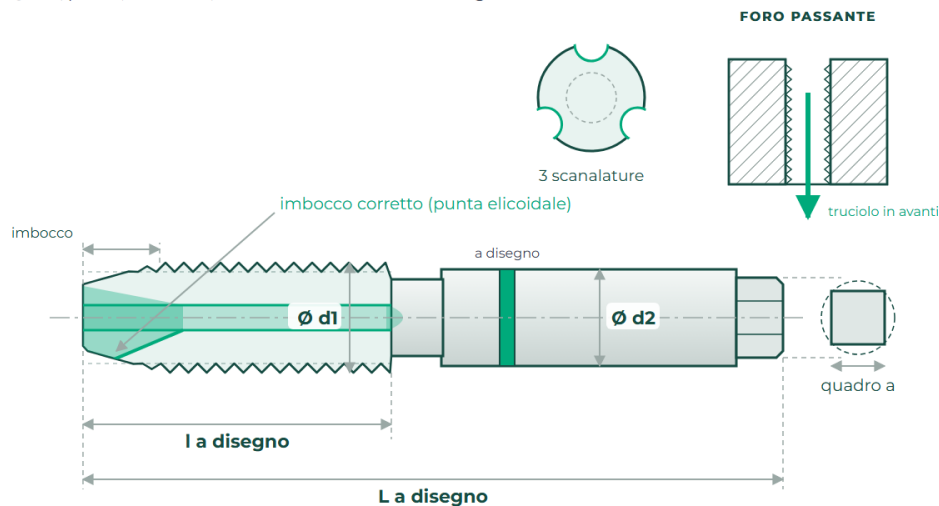

su misura

tolleranze 4H - 8G

lunghezze speciali

qualsiasi rivestimento

INNOT

Cosa possiamo costruire

Profilo	Metrico, fine, pollici, gas cilindrico e conico (NPT, BSPT), trapezoidale Tr, tondo Rd e profili a disegno
Tolleranza	4H, 5H, 6H, 6G, 7G, 6HX e tolleranze maggiorate per filetti da zincare, nichelare o verniciare
Lunghezze	Lunghezza totale e filettata a disegno, maschi prolungati per fori profondi o difficili da raggiungere

Geometria	Imbocco, angolo d'elica, spoglia, numero di scanalature, filetti interrotti per i materiali che impastano
Gambo	DIN 371, DIN 376, ISO 529 o cilindrico h6 per mandrini a pinza e calettamento
Refrigerazione	Interna assiale (fori ciechi) o radiale (fori passanti)
Substrato	HSS-E, HSS-E-PM da polveri o metallo duro integrale per ghise, leghe di alluminio ad alto silicio e produzioni in grande serie
Rivestimento	TiN, TiCN, TiAlN, AlCrN, CrN, DLC, vaporizzato, nitrurato: lo scegliamo sul tuo materiale

Cosa ci serve per la quotazione

- Filetto e tolleranza (o il disegno del pezzo).
- Materiale da filettare e durezza o resistenza.
- Tipo di foro, passante o cieco, e profondità del filetto.
- Macchina e attacco: maschiatura sincronizzata, compensatore o maschiatore.
- Quantità annua o pezzi per lotto, per ottimizzare geometria e rivestimento.

Rivestimenti

Caratteristiche e campo d'impiego di ogni rivestimento nella pagina [Metallo duro e rivestimenti](#).

INNOT · UTENSILI DA TAGLIO PER OFFICINE CNC

Quotazione in 30 minuti

Mandaci il codice o il disegno: ti rispondiamo con prezzo e disponibilità. Tester gratuiti su richiesta, spedizione 24/48h.

+39 375 786 1361 · info@innot-it.com · www.innot-it.com



Scansiona per aprire la scheda online

I parametri di taglio sono valori indicativi di partenza: adattati a macchina, staffaggio, sporgenza dell'utensile e materiale del pezzo. Dati e immagini possono variare senza preavviso.